



FICHA TÉCNICA PANEL DE CERRAMIENTO

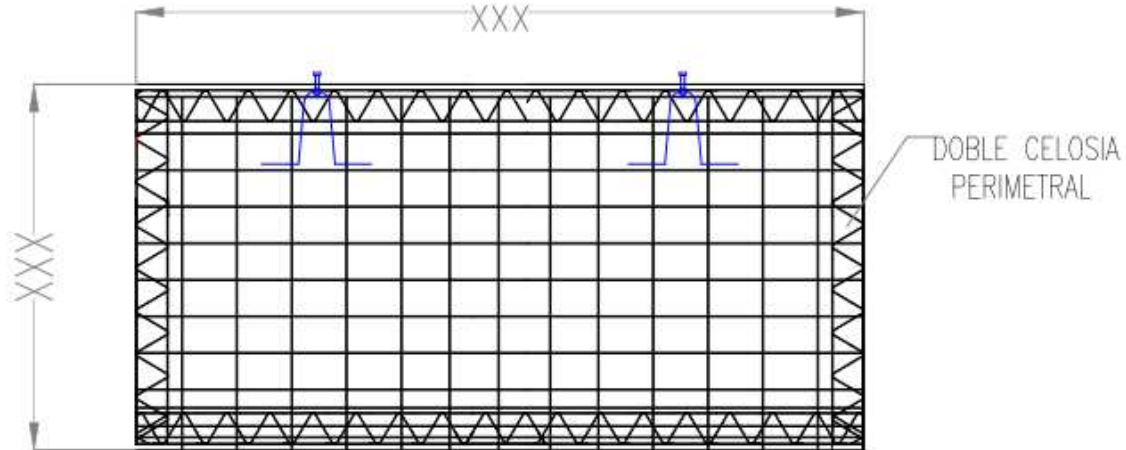

M.E.-UE ϕ 5-5 B500T 20*30
M.E. 20*30 ϕ 5 SIN AHORRO

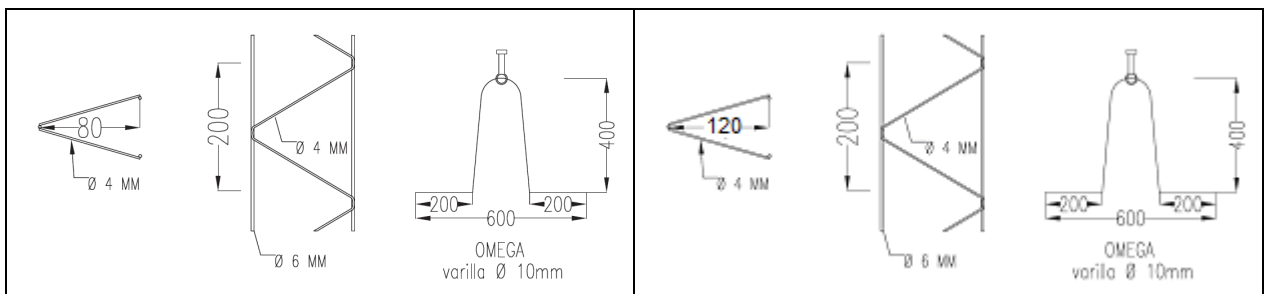

Estos datos técnicos son para paneles de espesor 20 cm; otros espesores consultar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|---|
| Espesor | 20 Cm |
| Peso | 500 Kg/m² |
| Resistencia al Fuego | 240 |
| Hormigón | HA-30 |
| Acero | B500S |
| Aislamiento Acústico | RA= 60,01 dBA |
| Aislamiento Térmico | K= 3,41 W/m²°C |
| Resistencia a compresión del hormigón | F_{ck}>30 N/mm² |
| Resistencia última a tracción del acero | F_{ik} > 550 N/mm² |
| Límite elástico | F_{yk}> 500 N/mm² |