


# FICHA TÉCNICA PANEL DE CERRAMIENTO ALIGERADO

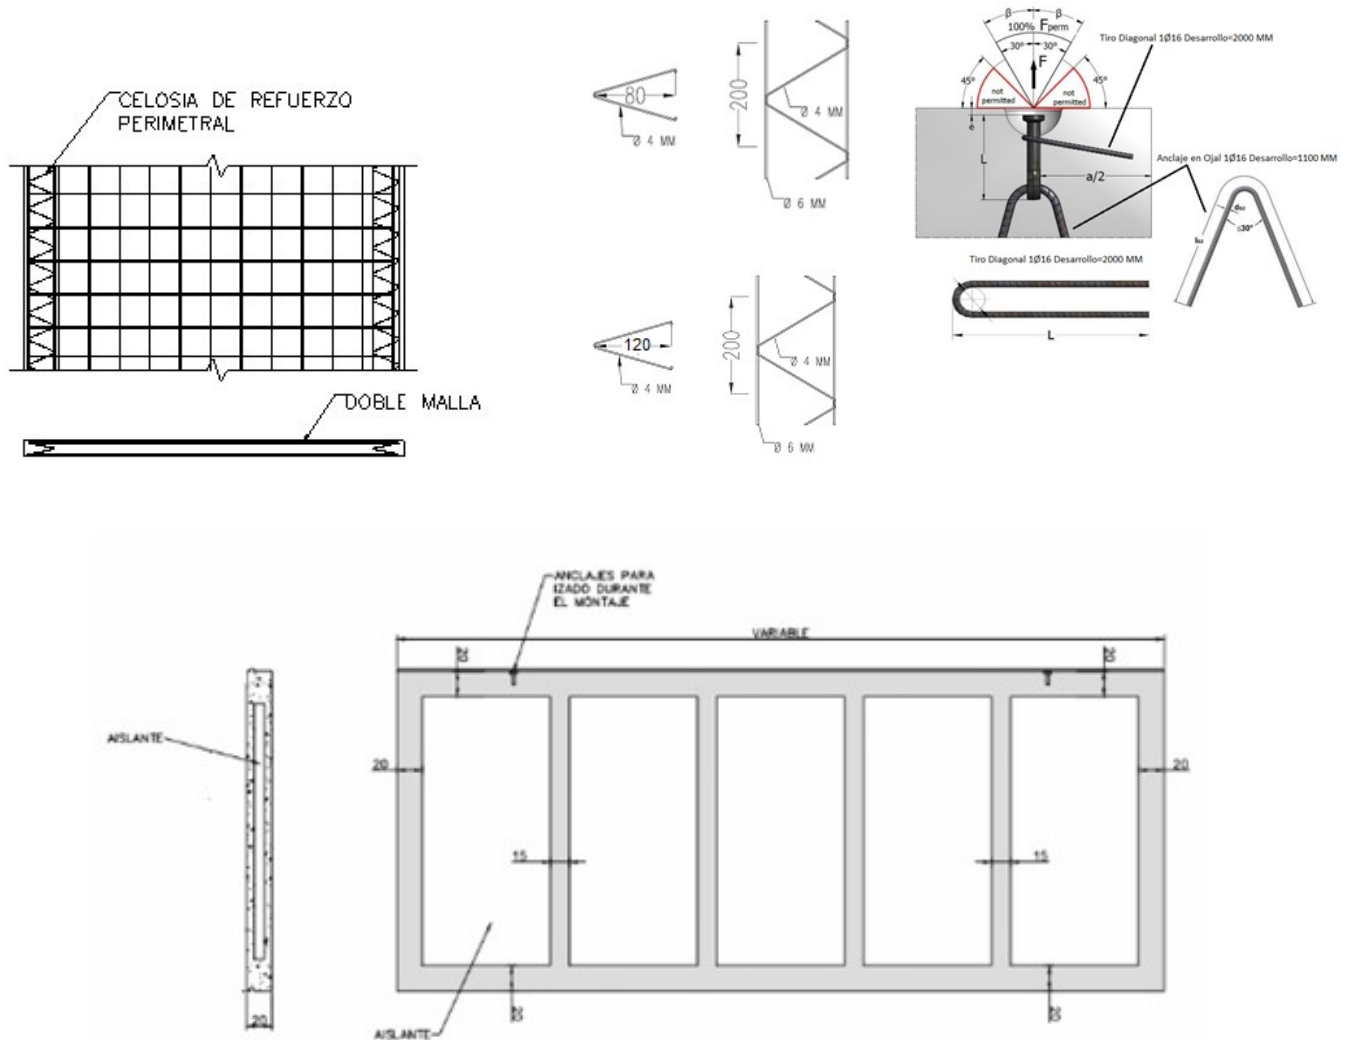

Datos técnicos para paneles de **espesor 20 cm aligerado "tipo"**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor	20 Cm aligerado
Distribución Hormigon/Porex/Hormigón	6,5 / 7 / 6,5
Peso	325 Kg/m <sup>2</sup>
Resistencia al Fuego	120
Hormigón	HA-30/AC/10/IIa
Acero	B500T
Aislamiento Acústico	RA= 53,18 dBA
Aislamiento Térmico	K= 0,46 W/m <sup>2</sup> °C
Resistencia a compresión del hormigón	$F_{ck} > 30$ N/mm <sup>2</sup>
Resistencia última a tracción del acero	$F_{ik} > 550$ N/mm <sup>2</sup>
Límite elástico	$F_{yk} > 500$ N/mm <sup>2</sup>

# FICHA TÉCNICA PANEL DE CERRAMIENTO ALIGERADO

---